


www.farisnc.it

created by massimodonati.it

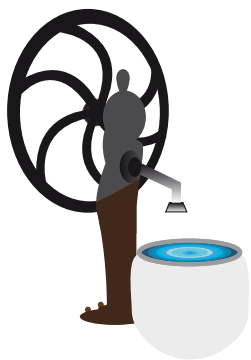

FARISNC

Avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio


33030 GRADISCA DI SEDEGLIANO (UD)
Via Osoppo, 4 P.iva C.F 00568600308.
Telefono: 0432-916168
Fax: 0432-916168

ZANZARIERE A SCORRIMENTO LATERALE PLISSE'ADVANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE E INGOMBRI ZANZARIERE A SCORRIMENTO LATERALE PLISSE'ADVANCE




LARGH. MIN/MAX (cm)	ALTEZZA MIN/MAX (cm)
singola-50 / 190	100 / 300
doppia-100 / 380	

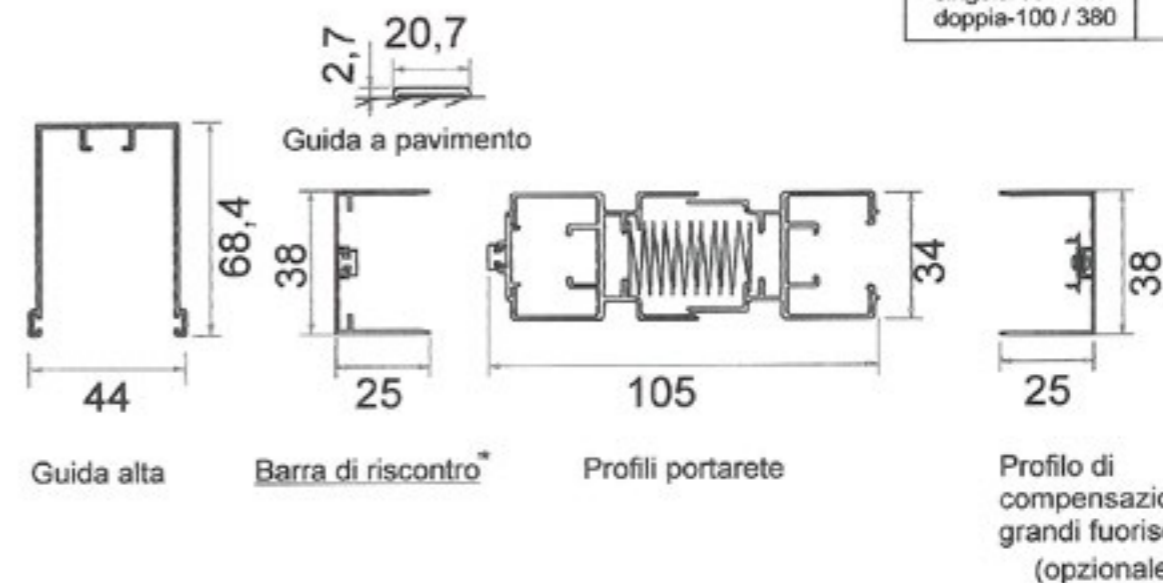

Note:
 Nel caso di finestre, tenere presente che l'altezza deve sempre essere almeno 30 cm maggiore della larghezza
 *Profilo utilizzabile solo per la versione singola

Schemi di apertura - Vista dall'interno

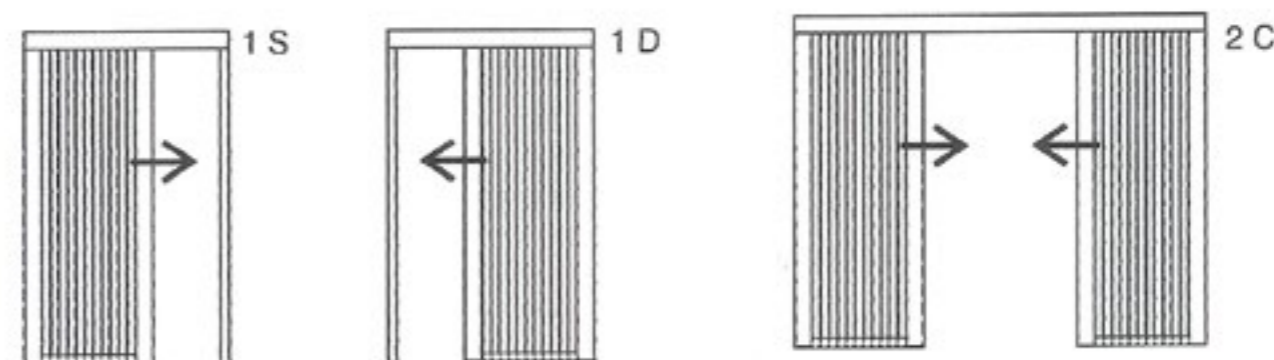


LA PLISSE' ADVANCE viene fornita con rete plissettata **nera** come **standard**.

E' disponibile anche con rete plissettata **grigia** su richiesta.


ZANZARIERE AVVOLGIBILE A SCORRIEMENTO LATERALE ROLL-OUT SINGOLA E DOPPIA

CARATTERISTICHE TECNICHE E INGOMBRI ZANZARIERE AVVOLGIBILE A SCORRIEMENTO LATERALE ROLL- OUT SINGOLA E DOPPIA

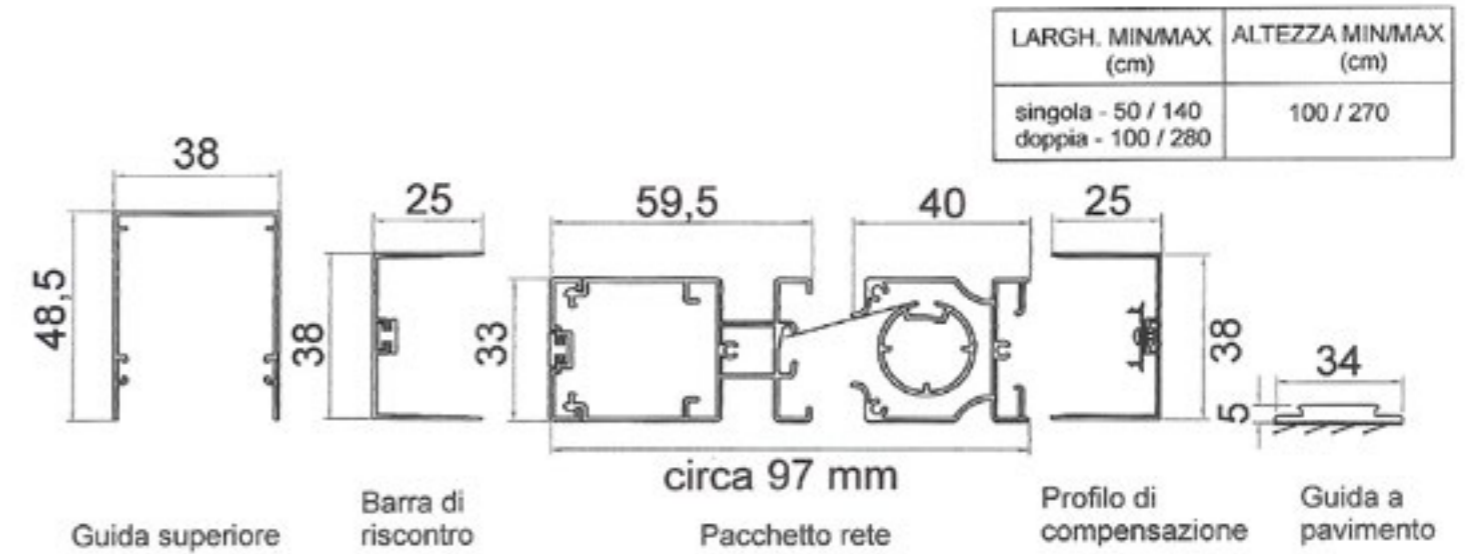


Note:
Nel caso di finestre , è importante che l'altezza sia almeno 30 cm maggiore della larghezza.

Schemi di apertura - Vista dall'interno

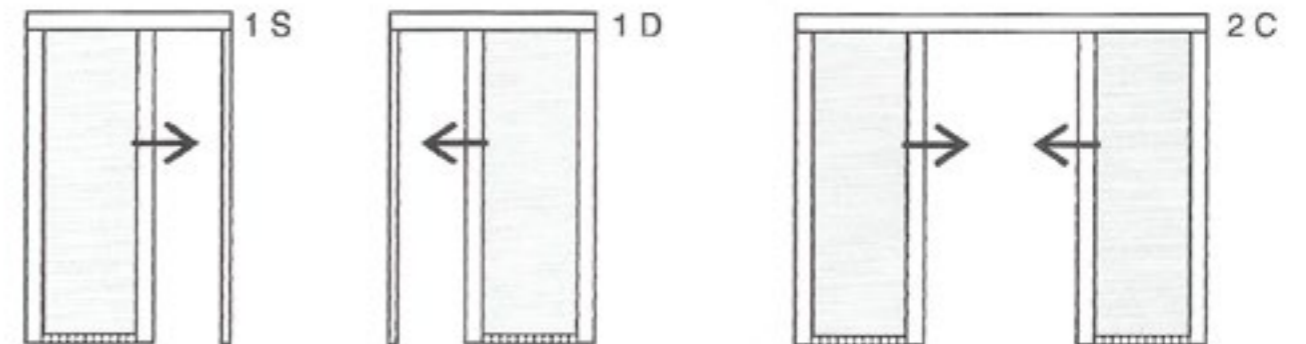

ZANZARIERE PLISSETTATA ZIG ZAG LATERALE E VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE E INGOMBRI ZANZARIERE PLISSETTATA ZIG ZAG LATERALE E VERTICALE

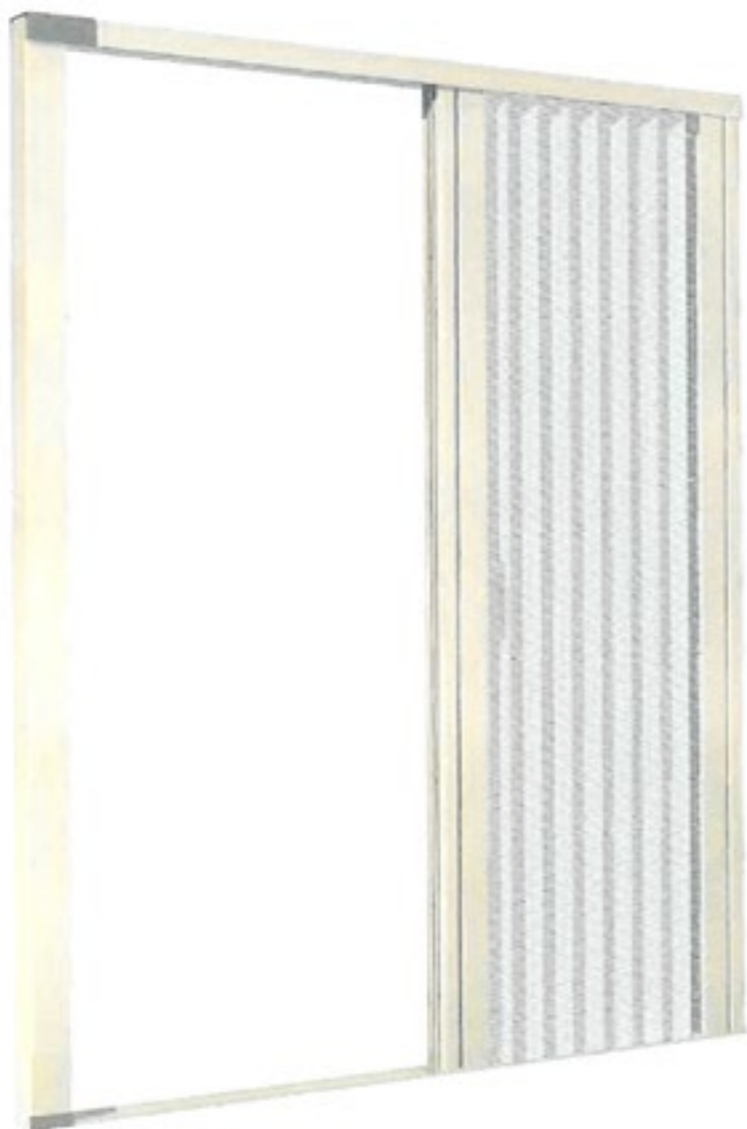


scorrimento laterale

*L'altezza del vano deve essere almeno 25 cm maggiore della larghezza. In caso contrario si deve optare per il modello ZIG-ZAG a pacchetto centrale. E' un sistema a tre fili che raggiunge al massimo 300 cm di larghezza ed è disponibile solo nella versione ad anta singola.


LARGH. MIN/MAX (cm)	ALTEZZA MIN/MAX (cm)
singola 40 / 185*	100 / 300
doppia 80 / 370**	100 / 300

**L'altezza del vano deve essere almeno 25 cm maggiore della larghezza diviso 2.

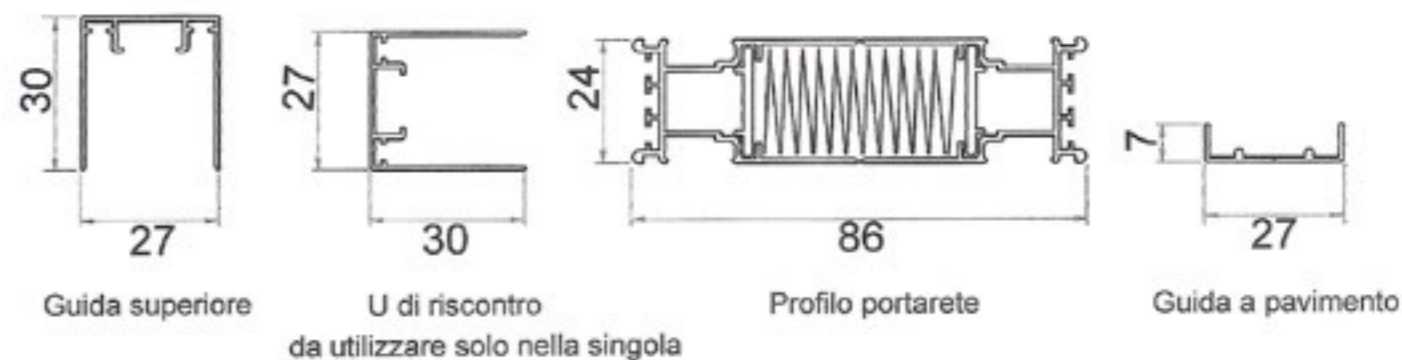

scorrimento verticale


LARGH. MIN/MAX (cm)	ALTEZZA MIN/MAX (cm)
30 / 160	40 / 200

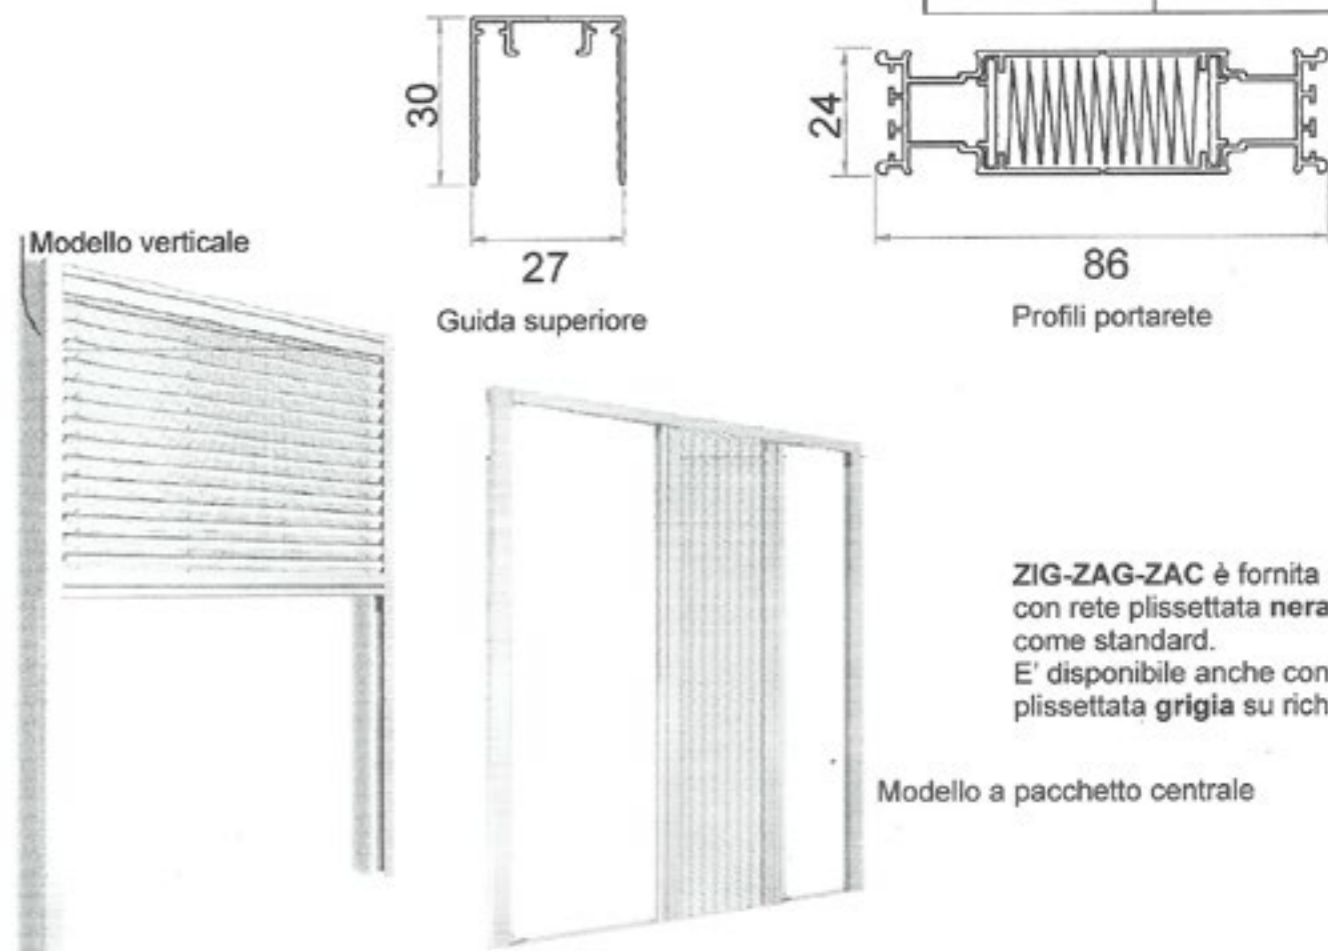

ZIG-ZAG-ZAC è fornita con rete plissettata nera come standard. E' disponibile anche con rete plissettata grigia su richiesta.


ZANZARIERE A SCORRIMENTO LATERALE PLISSE' SINGOLA E

CARATTERISTICHE TECNICHE E INGOMBRI ZANZARIERE A SCORRIMENTO LATERALE PLISSE' SINGOLA E DOPPIA

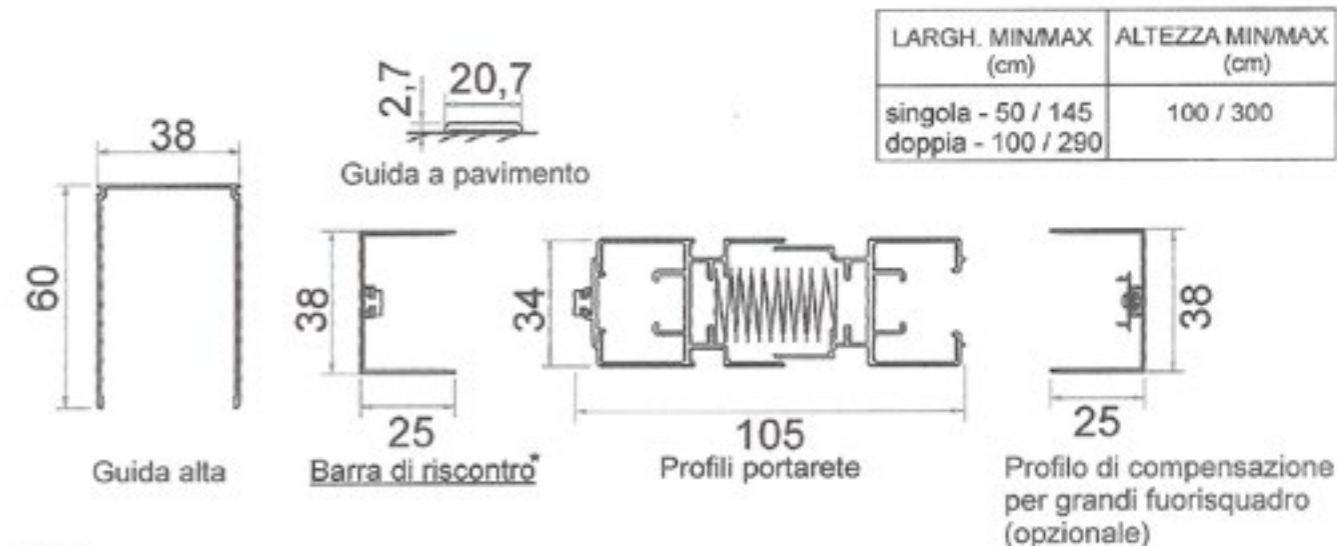

Note:
 Nel caso di finestre, l'altezza deve sempre essere almeno 30 cm maggiore della larghezza.
 La zanzariera Plissé è adatta per grandi aperture utilizzando più moduli in serie.
 *Profilo adatto solamente per la versione singola e a più moduli.

Schemi di apertura
 Vista dall'interno

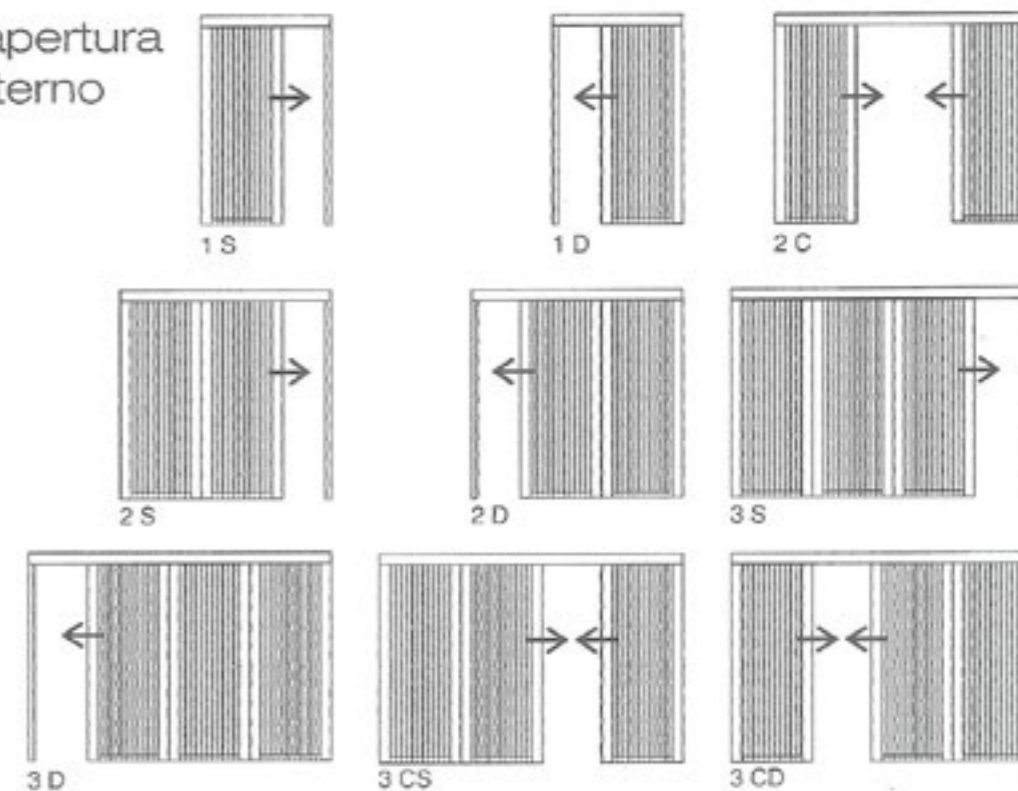

LA PLISSE' viene fornita con rete plissettata nera come standard.

E' disponibile anche con rete plissettata grigia su richiesta.


ZANZARIERE AVVOLGIBILE SCORRIMENTO LATERALE SINGOLA E DOPPIA SINGOLA E DOPPIA

CARATTERISTICHE TECNICHE E INGOMBRI ZANZARIERE A SCORRIMENTO LATERALE PLISSE' SINGOLA E DOPPIA




SUPER 46


LARGH. MIN/MAX (cm)	ALTEZZA MIN/MAX (cm)	PROFILO DI RINFORZO	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
singola - 50/140 doppia - 100/280	100/260 <small>(290 con profilo di rinforzo)</small>	opzionale	opzionale	opzionale

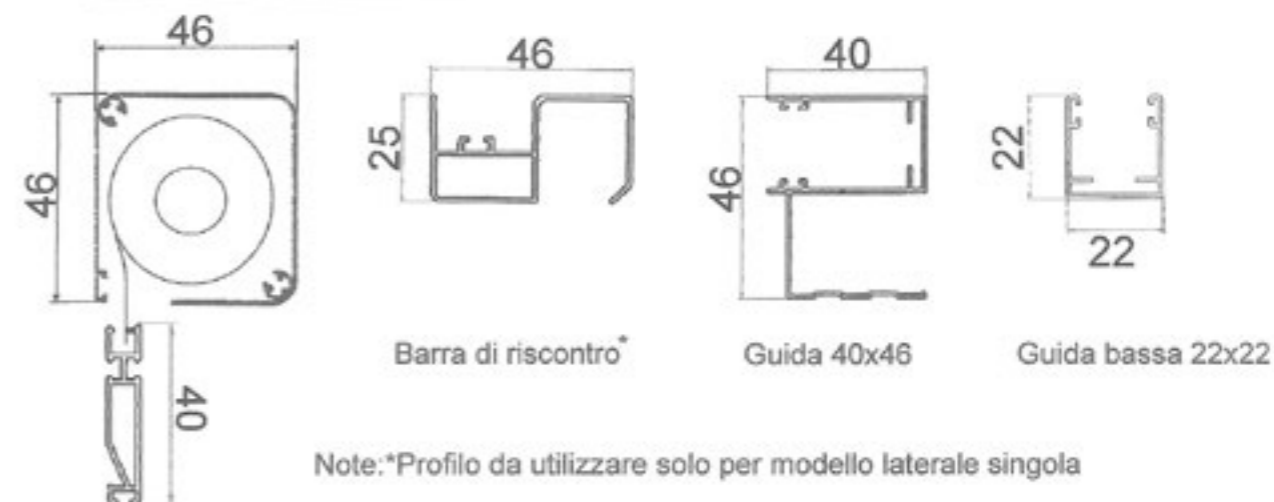


SUPER 40

LARGH. MIN/MAX (cm)	ALTEZZA MIN/MAX (cm)	PROFILO DI RINFORZO	FRENO	SPAZZOL. ANTIVENTO
singola - 50/140 doppia - 100/280	100/260 <small>(290 con profilo di rinforzo)</small>	opzionale	opzionale	opzionale

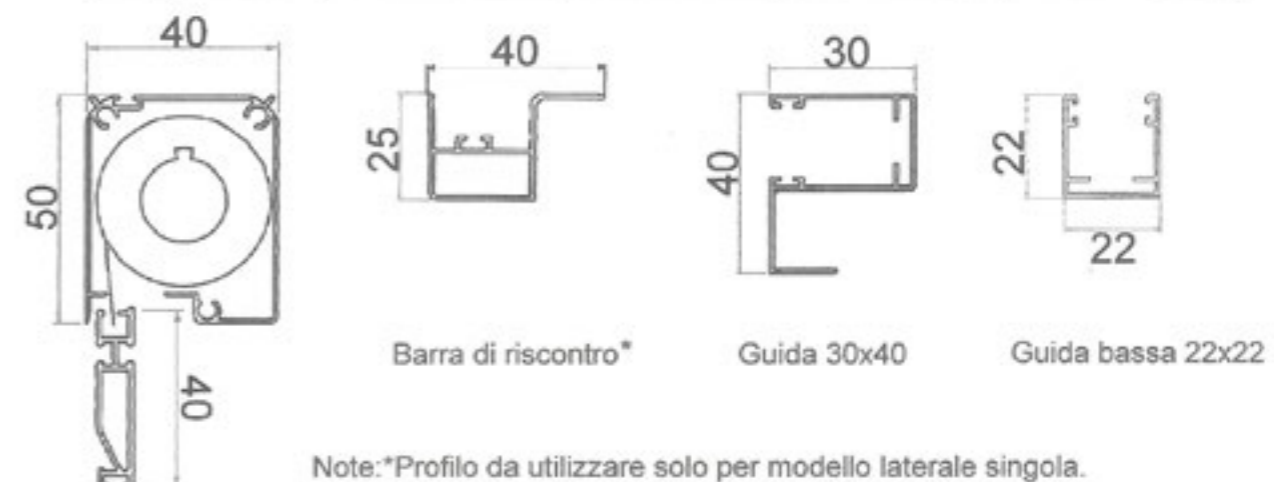


In alternativa alle guide superiori ,30x40 e 40x46 ,sono disponibili le guide → 

NEW sistema di apertura con bottone automatico (interno ed esterno) OVO LOCK , che consente di eliminare l'uso del profilo di riscontro.

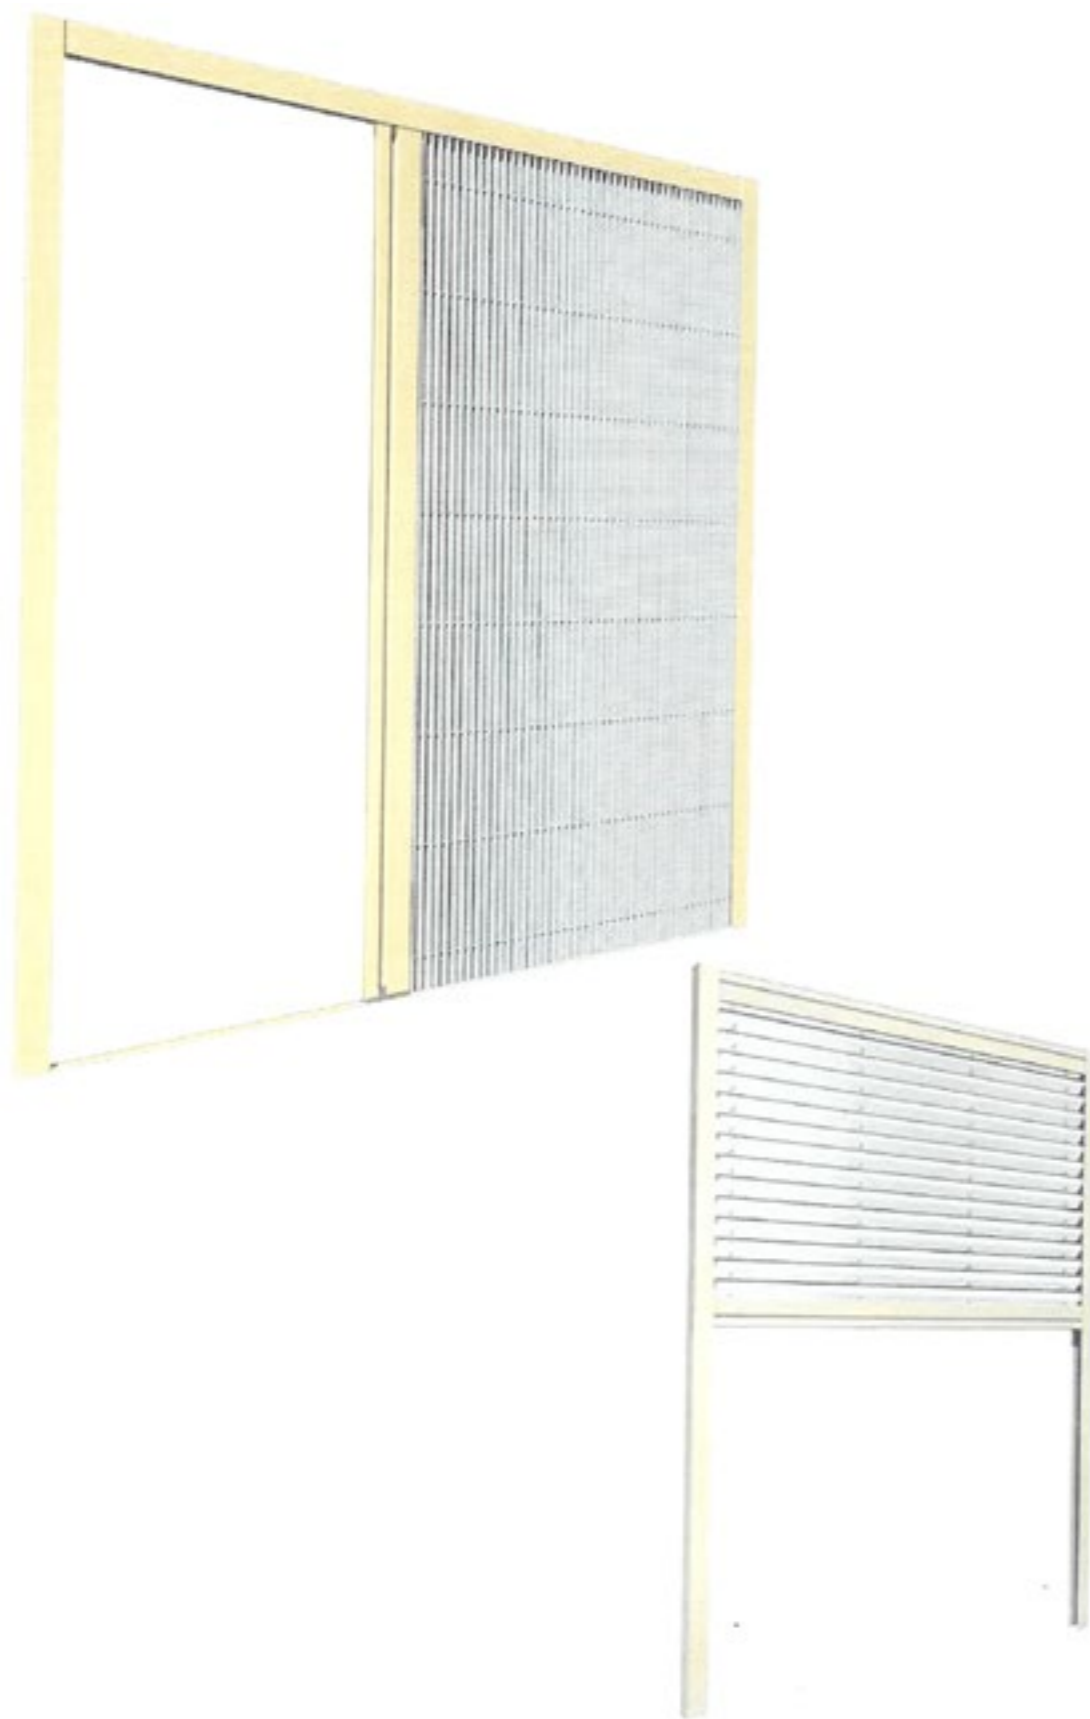


Scorimento laterale

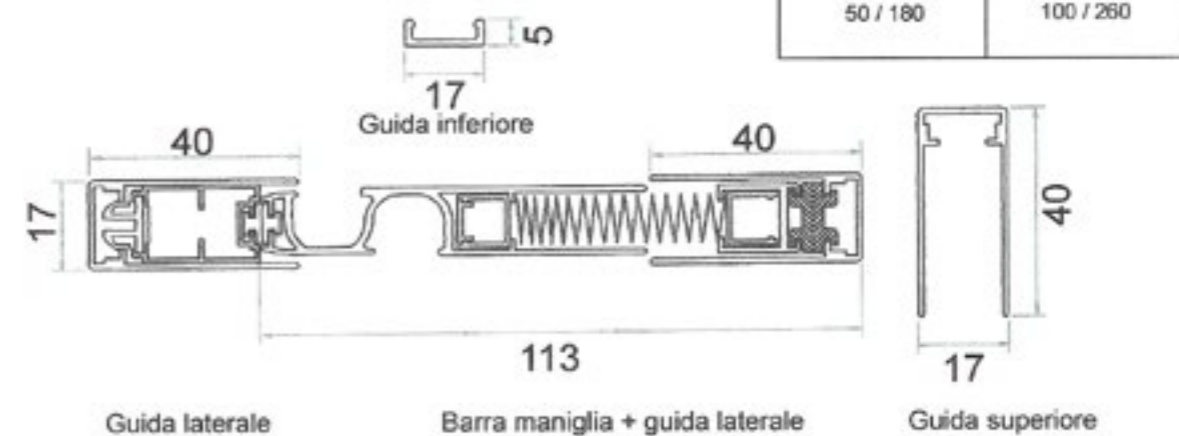


NOTE: La guida inferiore, da 5x17, è solo disponibile in colore NERO.

Scorimento verticale

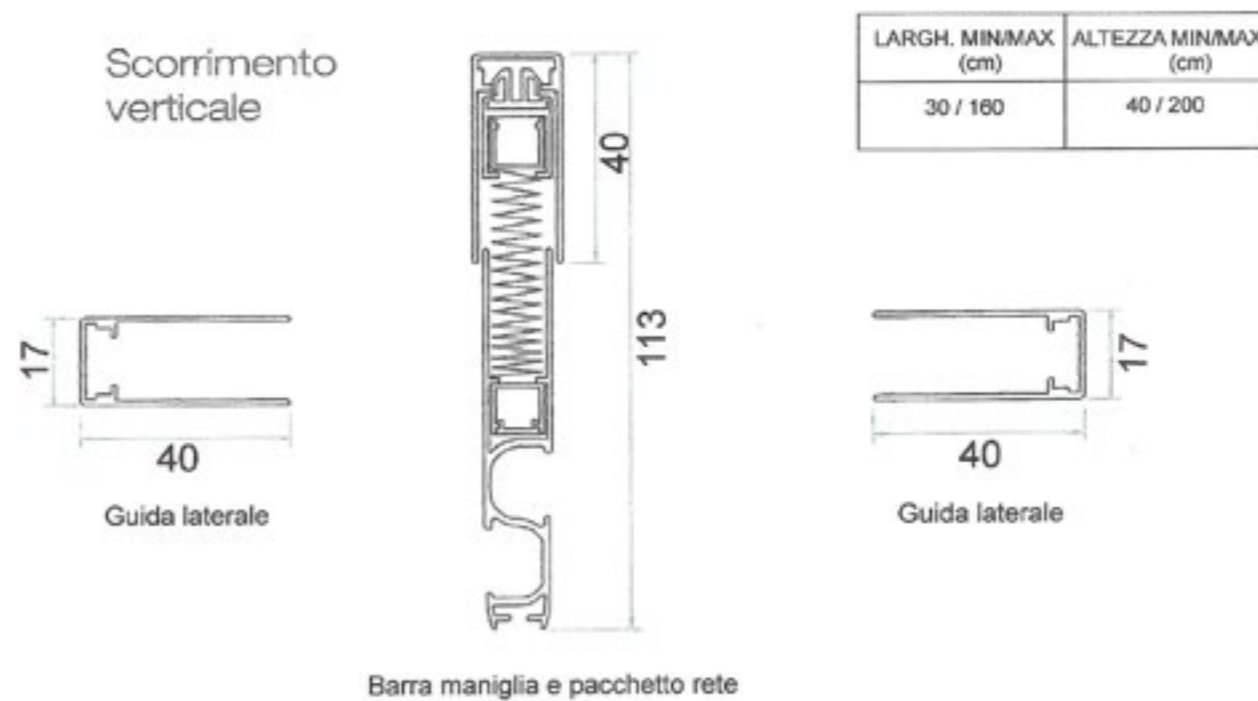


Schemi di apertura Vista dall'interno

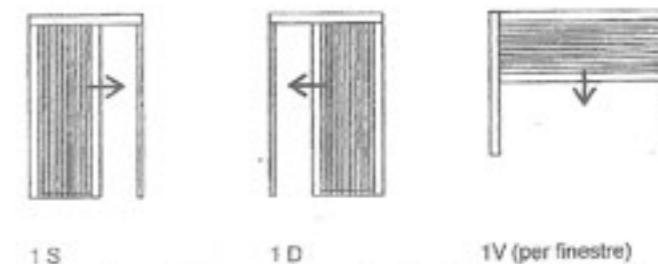

La zanzariera MINI da 17 mm viene fornita con rete plissettata nera come standard. Su richiesta rete grigia.




LARGH. MIN/MAX (cm)	ALTEZZA MIN/MAX (cm)
singola- 50/200*	100/300
doppia- 100/400*	

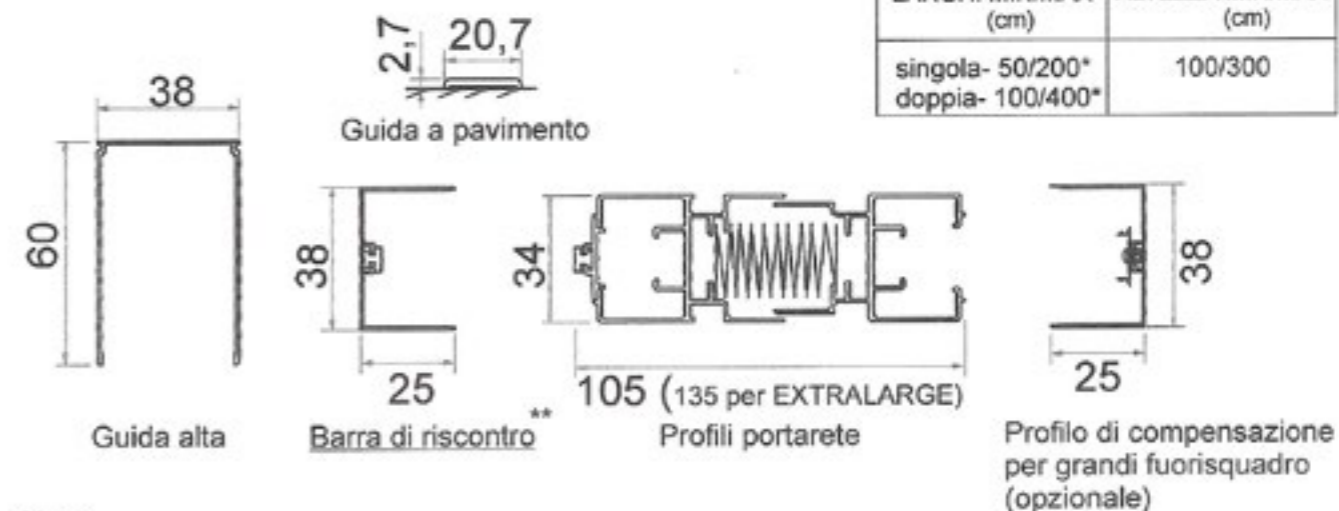


Note:
 Nel caso di finestre, l'altezza deve sempre essere almeno 25 cm maggiore della larghezza.
 *Se la larghezza è maggiore di 150 cm viene applicata l'opzione EXTRALARGE con barre di sostegno.
 **Profilo utilizzabile solo per versione singola e a più moduli.

Schemi di apertura
Vista dall'interno

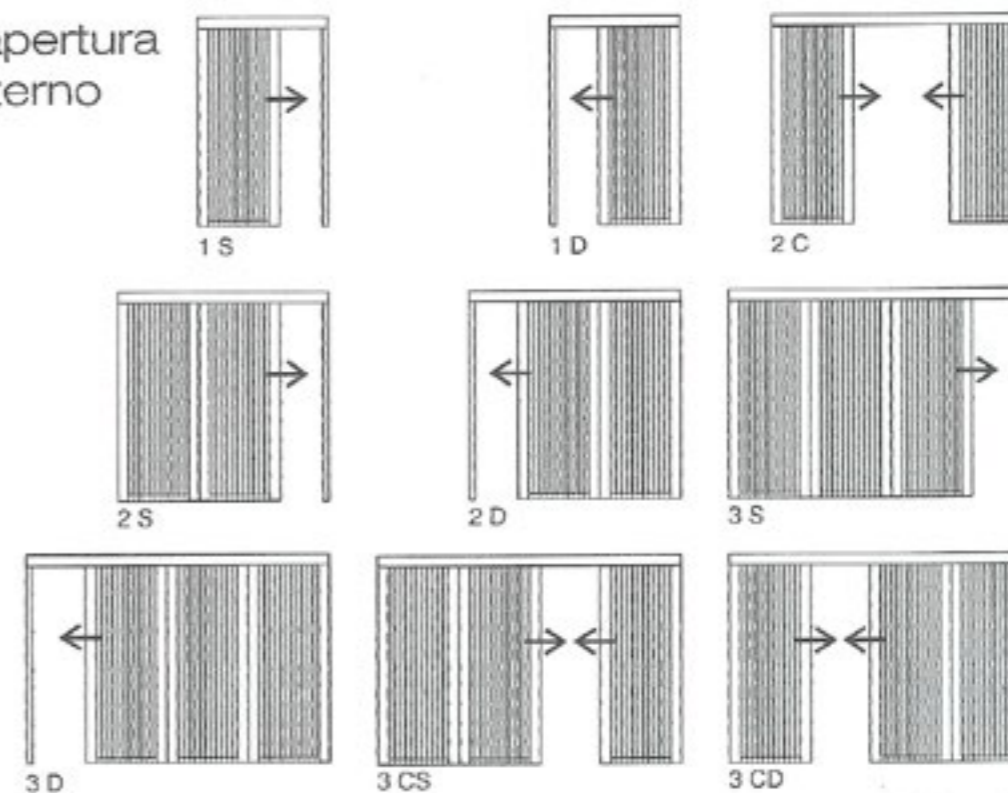

La rete plissettata è di colore nero, grigia su richiesta.

Con la PLISSE' XL è possibile estendere l'apertura di una Plissè singola fino a 200cm di larghezza. Questa opzione viene installata di serie per aperture oltre i 150 cm. La PLISSE' XL utilizza gli stessi profili della Plissè standard.

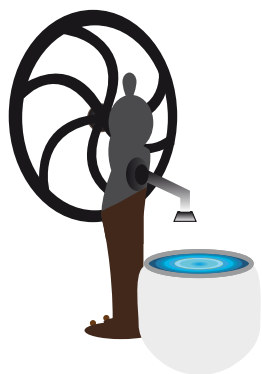

FARISnc

Avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio

33030 GRADISCA DI SEDEGLIANO (UD)

Via Osoppo, 4 P.iva C.F 00568600308

Telefono: 0432-916168

Fax: 0432-916168

www.farisnc.it